

A1 Dashboard

Statusanzeige
Windows



Version05 | Oktober 2013


Wozu dient die Statusanzeige?

Die Statusanzeige des A1 Dashboards zeigt in einem Fenster alle Informationen an, die Sie zum Betrieb Ihres mobilen A1 Modems benötigen.

Sie finden hier Informationen über die Signalstärke, das eingebuchte Netz, den derzeitigen Verbindungstyp (GPRS, UMTS, HSDPA usw.), und ob eine aktive Internet-Verbindung über das mobile A1 Modem besteht. Außerdem gelangen Sie von hier aus direkt zu den verschiedenen Einstellungen.



Statusanzeige im Offline-Betrieb

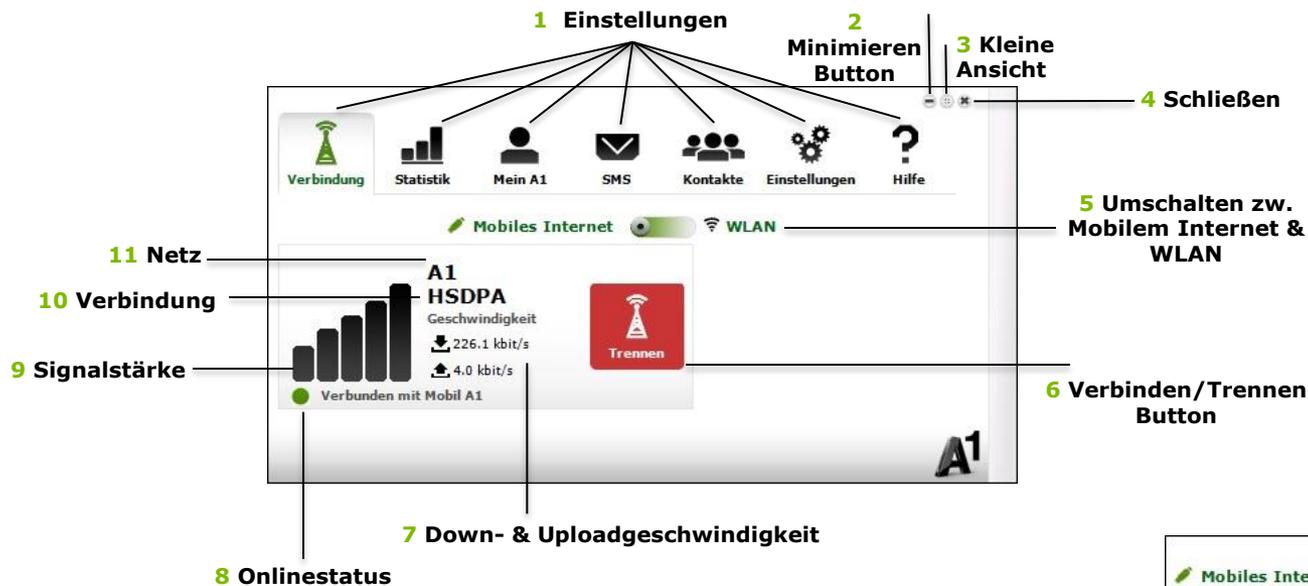

Statusanzeige im Online-Betrieb



Kleine Ansicht

Sie können durch Klicken auf den mittleren Button rechts oben (3) zur kleinen Ansicht des Dashboards wechseln.



In der Statusanzeige wird die Signalstärke in einem vertikalen Balken angezeigt. Je nach Signalstärke ändert sich der Füllstatus des Balkens.



Guter Empfang



Mittlerer Empfang



Eingeschränkter Empfang

In der Taskleiste von Windows werden die Signalstärke und der Online/Offline Status des mobilen A1 Modems angezeigt.

Tray-Icon




Modem ist online



Modem ist offline



Durch einen Klick mit der rechten Maustaste auf das Tray-Icon wird folgendes Menü angezeigt:

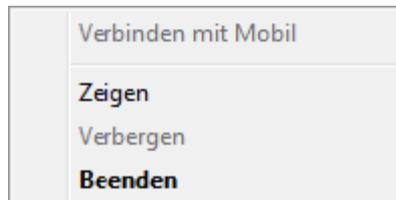

Hier können Sie unter **„Zeigen“** das Dashboard mit der Statusanzeige in den Vordergrund bringen, den „Einstellungen“-Dialog aufrufen, die Internet-Verbindung trennen bzw. herstellen oder das A1 Dashboard beenden.

A1 Modem – Status

Auf der Oberseite Ihres A1 Modems befindet sich eine LED- Anzeige, die den aktuellen Status Ihres mobilen A1 Modems anzeigt.

Modem Huawei:

- **Grün doppelt blinkend** - Modem nicht erkannt bzw. Pin-Eingabe erforderlich
- **Grün einfach blinkend** - im Netz **EDGE/GPRS** eingebucht, keine Internetverbindung
- **Grün durchgehend leuchtend** - es besteht eine Internetverbindung mittels **EDGE/GPRS**
- **Blau einfach blinkend** - im Netz **HSPA/UMTS** eingebucht, keine Internetverbindung
- **Blau durchgehend leuchtend** - es besteht eine Internetverbindung mit **HSPA/UMTS**
- **Türkis durchgehend leuchtend** - **HSPA** ist aktiv, Internetverbindung besteht

Modem ZTE:

- **Rot durchgehend leuchtend** - Modem nicht erkannt bzw. Pin-Eingabe erforderlich
- **Grün durchgehend leuchtend** - im Netz **EDGE/GPRS** eingebucht, keine Internetverbindung
- **Grün blinkend** - es besteht eine Internetverbindung mittels **EDGE/GPRS**
- **Blau durchgehend leuchtend** - im Netz **HSPA/UMTS** eingebucht, keine Internetverbindung
- **Blau blinkend** - es besteht eine Internetverbindung mit **HSPA/UMTS**

Eckdaten zum mobilen Breitband Internet

Zugangspunkt – APN (Access Point Name): **aon.data**
Einwahlnummer: ***99#**
PIN-Abfrage: deaktivieren (z.B. über ein freies Handy)



Internetverbindung herstellen

Um eine Internet-Verbindung über das mobile A1 Modem herzustellen, klicken Sie auf den Button "Verbinden". Eine Fortschrittsanzeige wird Sie über den Verbindungsvorgang informieren.



Internetverbindung trennen

Um eine Internet-Verbindung über das mobile A1 Modem zu trennen, klicken Sie auf den Button „Trennen“. Eine Fortschrittsanzeige wird Sie über den Trennvorgang informieren.



Einfach für Sie da.

A1 Technik Service für Festnetz & Internet (€ 1,56/Min.)

Bei unseren ExpertInnen sind Sie richtig mit Ihren Fragen rund um Festnetz, Internet und A1 TV.

0900 100 100

A1 Technik Service für Mobil (€ 1,56/Min.)

Ihr Handy oder Smartphone macht Probleme?

Wir sind für Sie da:

0900 664 900

Computer-HelpLine (€ 1,56/Min.)

Sie brauchen Unterstützung bei Problemen mit Ihrem Computer, Router oder Netzwerkkonfigurationen? Dann sind Sie hier richtig:

0900 44 00 88

