



# Migrationsanleitung

---

A1 Communicator


**Version 3.5.3.1**



## **Inhalt**

---

<b>1. Einleitung</b>	<b>3</b>
<b>2. Voraussetzung</b>	<b>3</b>
<b>3. Installationsprozess</b>	<b>3</b>
<b>3.1. Start</b>	<b>3</b>
<b>3.2. Sprachauswahl</b>	<b>4</b>
<b>3.3. Installationspfad</b>	<b>4</b>
<b>3.4. Deinstallation des alten A1 Communicators</b>	<b>5</b>
<b>3.5. Installation des neuen A1 Communicator</b>	<b>6</b>
<b>3.6. Erster Communicator Start</b>	<b>6</b>
<b>3.7. Import der Kontaktliste</b>	<b>7</b>
<b>3.8. Installation Beenden</b>	<b>8</b>

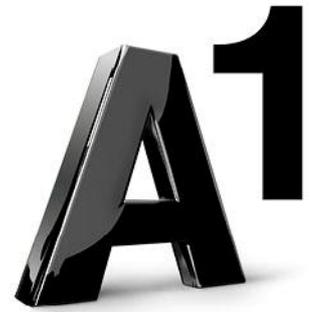

## 1. Einleitung

Dieses Dokument beschreibt die notwendigen Schritte für erfolgreiche Migration des A1 Communicators.

## 2. Voraussetzung


1. Internet Verbindung, da der Communicator notwendige Installationspakete herunterladen muss.
2. Laufende Programme sind geschlossen (bestehender A1 Communicator, Outlook, Browser, ...).

## 3. Installationsprozess

Die folgenden Schritte beschreiben den Installationsprozess.

### 3.1. Start

Die Datei A1\_Upgrader.exe ist dafür verantwortlich den alten Client zu deinstallieren, Dateien zu bereinigen und den neuen Client zu installieren. Bitte die Datei A1-Upgrader.exe ausführen.

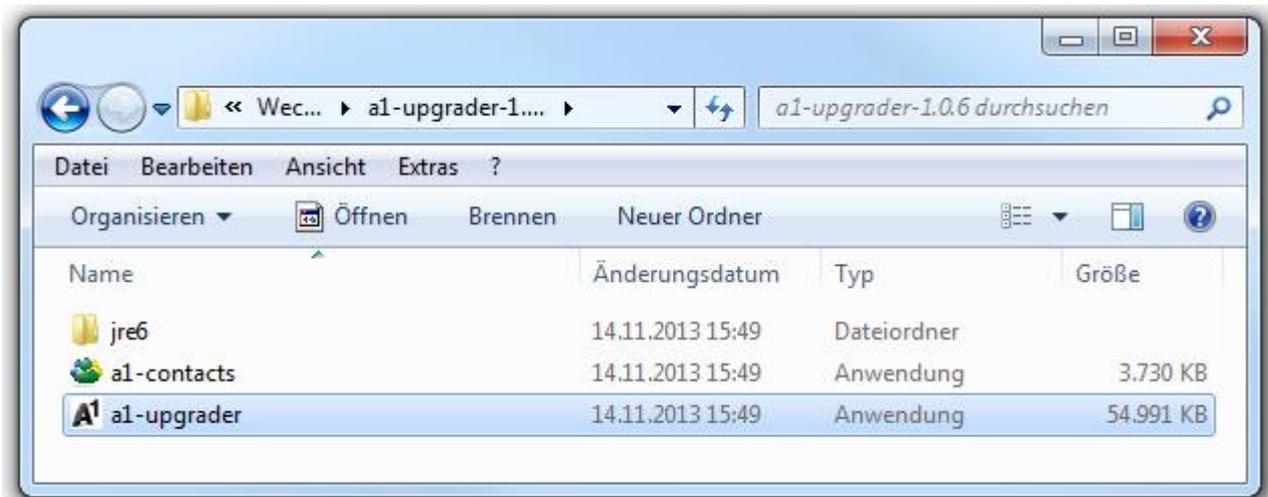



### 3.2. Sprachauswahl


Bitte wählen Sie die Installations Sprache aus.



### 3.3. Installationspfad


Es wird ein Verzeichnis angelegt, in das die benötigten Installationsdateien kopiert werden.  
Nachdem das Kopieren beendet ist, auf „Weiter“ klicken



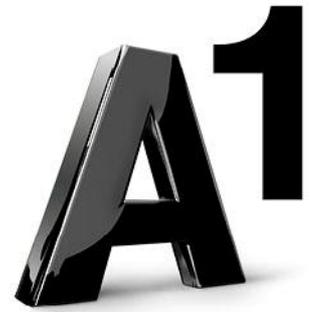


### 3.4. Deinstallation des alten A1 Communicators

Der Upgrade beginnt – klicken Sie auf „Ja“ um die alte A1 Communicator-Version zu deinstallieren

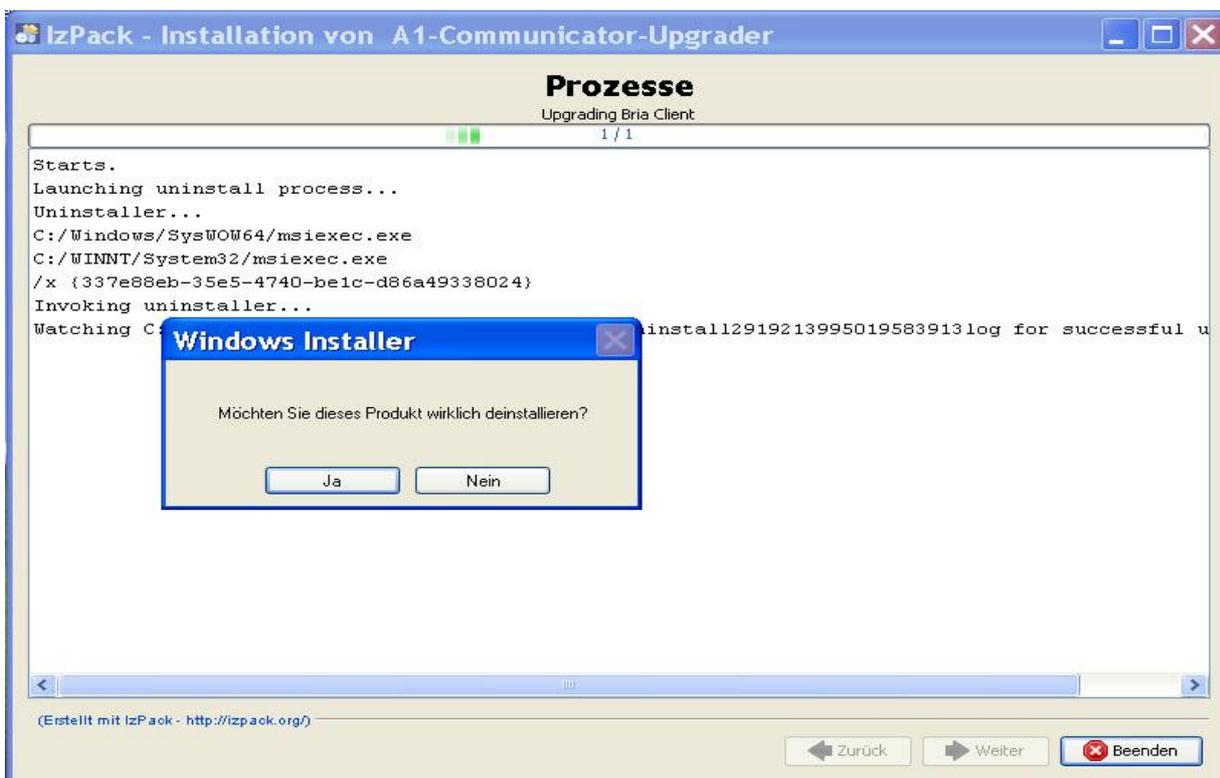


Zum Entfernen der alten Communicator-Version muss MS-Outlook geschlossen sein, sonst erfolgt eine entsprechende Meldung

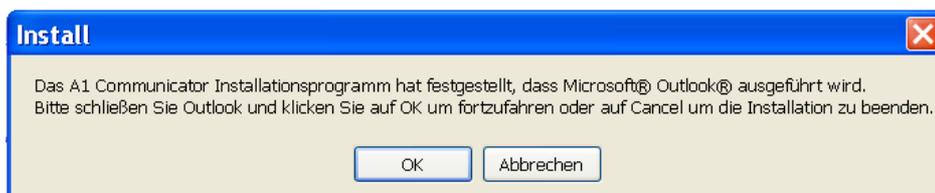

# A1

## 3.5. Installation des neuen A1 Communicator

Das Installationsprogramm der neuen Communicator-Version startet – bitte folgen sie den Installationsanweisungen. Wenn die Installation fertig ist, kann man das Upgrade Programm beenden.

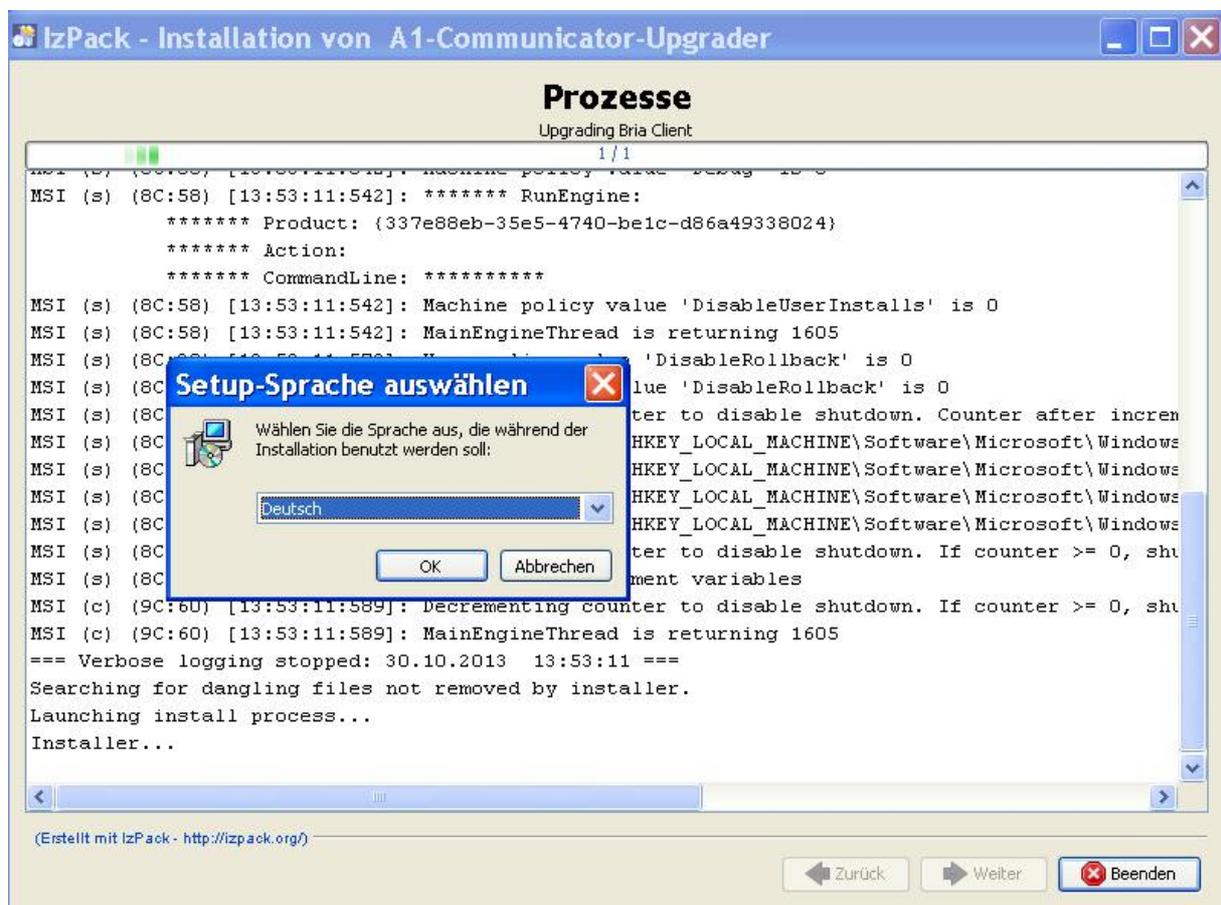

## 3.6. Erster Communicator Start


Bitte den A1 Communicator starten. Wenn man das erste erfolgreiche A1 Communicator 3 – Login durchführt, wird lokal am Rechner eine Datenbank für die Kontakte angelegt. Erst wenn dies geschehen ist, können die alten Kontakte importiert werden. Bitte geben sie Benutzername und Kennwort ein.



### 3.7. Import der Kontaktliste


Bei der alten Communicator-Version wurde die Kontaktliste extern auf einem Server gespeichert. Dies ist bei der neuen Communicator-Version nicht mehr möglich. Die Kontakte werden nur lokal gespeichert.

Falls Sie Ihre Kontakte importieren möchten, bitte die Datei „a1-contacts“ ausführen.

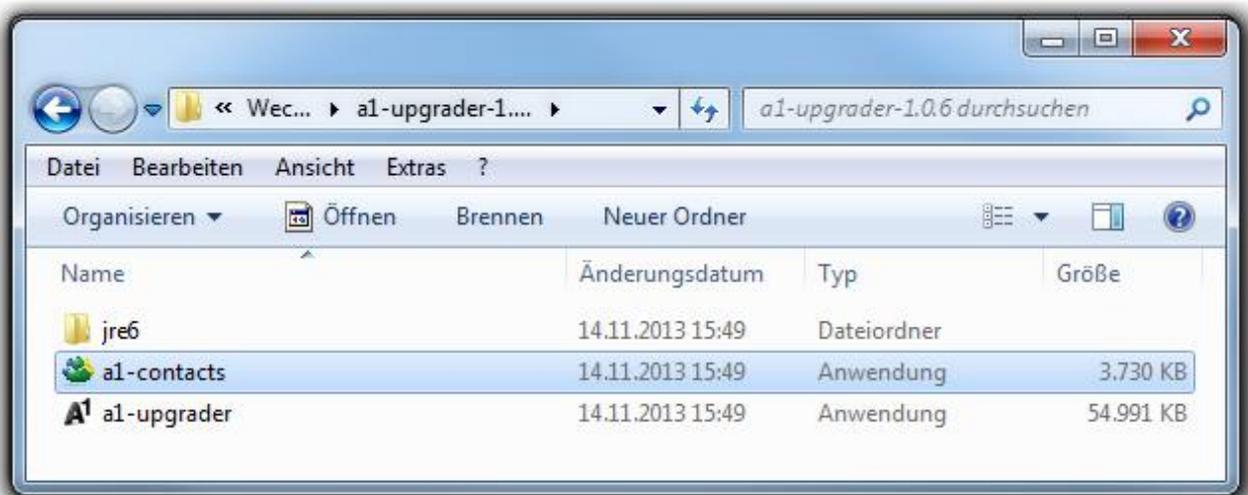

Bitte geben Sie die gleiche Login Daten wie beim Communicator ein und klicken Sie dann „Kontakte Import“.

# A1

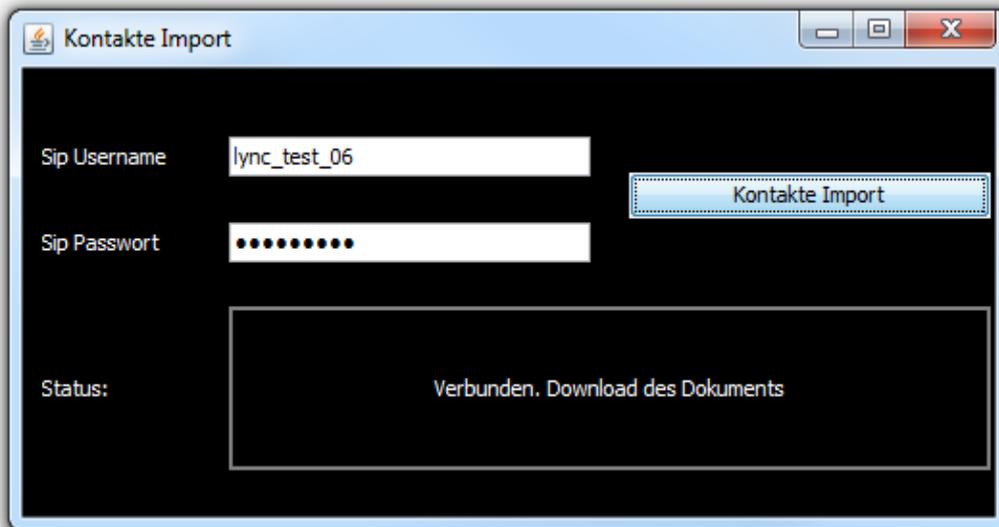

### 3.8. Installation Beenden

Nach erfolgreichem Import der Kontakte kann das Kontakte Import Programm beendet werden. Danach muss man eine Neuansmeldung des A1 Communicators durchführen, damit die importierten Kontakte angezeigt werden.

