

Installationsanleitung

A1 WLAN Box

Thomson Gateway 585 für
Mac OS X 10.8 bis 10.10

Einfach A1.

A1





Einfach schneller zum Ziel.

Zu Ihrer A1 WLAN Box haben Sie eine A1 Installations-CD erhalten, mit der Sie alle Einstellungen automatisch vornehmen können.

Sie können die Konfiguration für Ihre **A1 WLAN Box mit Mac OS X 10.8 bis 10.10** aber auch manuell vornehmen. Wie das geht, erfahren Sie in dieser Anleitung. Befolgen Sie dazu einfach die einzelnen Konfigurationsschritte und halten Sie sich bitte an die Reihenfolge.

Die Einrichtung dauert nur wenige Minuten, versprochen.




1. Überprüfen der Netzwerkeinstellungen

Klicken Sie bitte auf das Apple Symbol links oben in der Menüleiste und anschließend auf „Systemeinstellungen“.

Beachten Sie, dass Ihre aktuelle Ansicht von der hier angezeigten Ansicht abweichen kann.

Wählen Sie unter „Internet & Drahtlose Kommunikation“ mit Doppelklick den Menüpunkt „Netzwerk“ aus.

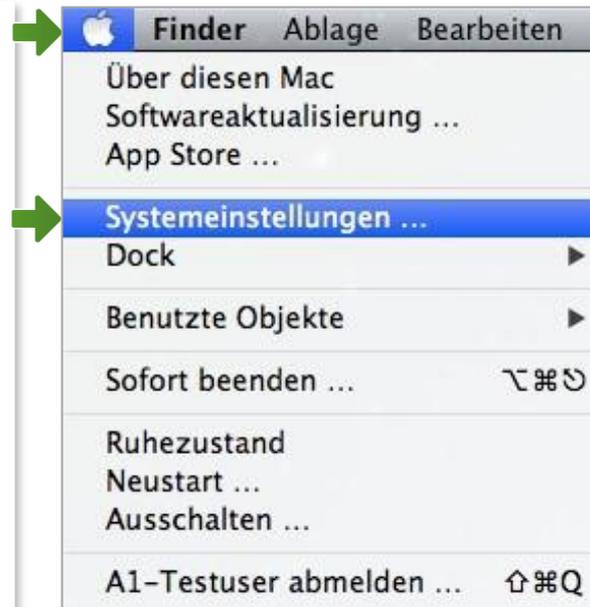


Netzwerk

Wählen Sie nun „**Ethernet**“ aus.

Falls nicht bereits voreingestellt, ändern Sie bitte mit Hilfe der Pfeile den Punkt „**Konfiguration**“ oder „**IPv4 konfigurieren**“ auf „**DHCP**“.

Klicken Sie nach Abschluss der Einstellungen auf „**Anwenden**“.

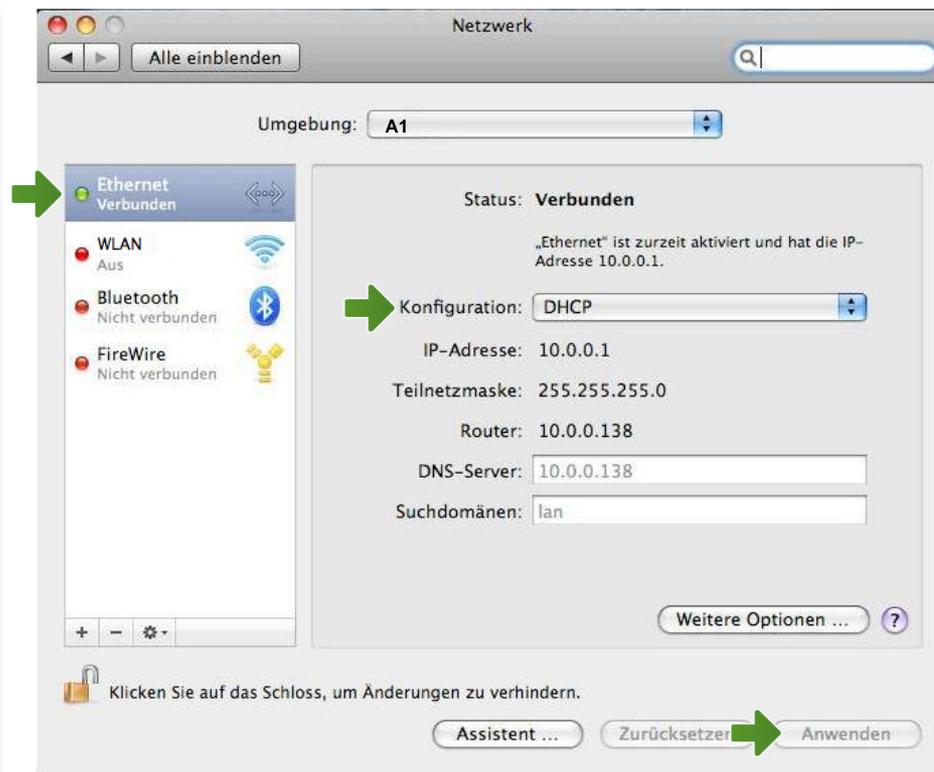

Ihre Netzwerkeinstellungen sind damit abgeschlossen.

Verbinden Sie jetzt Ihre A1 WLAN Box über das Netzkabel mit Ihrem Mac und schließen Sie alle noch offenen Fenster.



2. A1 WLAN Box konfigurieren

In diesem Abschnitt nehmen Sie die persönlichen Einstellungen für Ihre A1 WLAN Box vor.

Tragen Sie dazu bitte in die Adressleiste Ihres Browsers „**10.0.0.138**“ ein und bestätigen die Eingabe mit „**Enter**“.

Ihr Internet Browser ist das Programm, mit dem Sie die Internetseiten öffnen. Verbreitete Browser sind Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome und Opera.

Sie gelangen nun zu den Einstellungen Ihrer A1 WLAN Box.

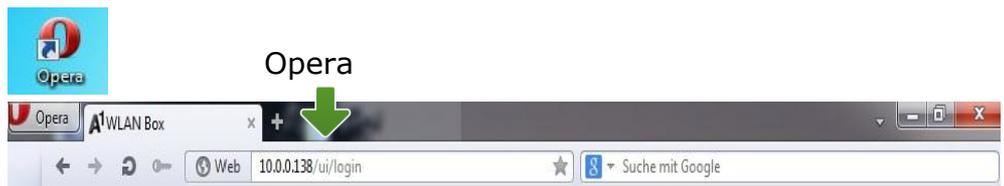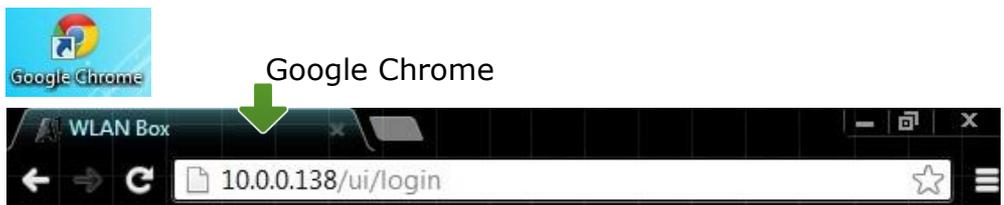

3. Eintragen der Zugangsdaten

Je nach A1-Serveranbindung wird Ihre Internetverbindung bereits automatisch hergestellt.

Sollte unter „**Breitbandverbindung**“ bei „**INTERNET**“ bereits „**Verbindung hergestellt**“ ersichtlich sein, so ist keine weitere Einstellung in diesem Bereich erforderlich.

Ihre A1 WLAN Box ist bereits online.



The screenshot shows the Thomson Gateway POS1 web interface in Mozilla Firefox. The browser address bar shows 'http://10.0.0.138/'. The page title is 'THOMSON TG585 v7'. On the left, there is a navigation menu with buttons for 'POS1', 'Thomson Gateway', 'Breitbandverbindung', 'Utensilien', 'Heimnetzwerk', and 'Hilfe'. The main content area is titled 'POS1' and contains several sections: 'Thomson Gateway' (Informationen: Produktname: TG585 v7, Softwareversion: 8.2.3.10), 'Breitbandverbindung' (INTERNET: Verbindung hergestellt, with a 'Verbindung trennen' button), 'Utensilien' (Entfernte Unterstützung: Deaktiviert, Gemeinsame Nutzung von Spielen und Anwendungen, Firewall: Standard), and 'Heimnetzwerk' (Wireless: name-3197f9a02f, havli; Ethernet: Keine Geräte gefunden).

Ist dies nicht der Fall, stellen Sie die Verbindung her, indem Sie bei „**Breitbandverbindung**“ auf „**INTERNET**“ und danach auf „**Mehr anzeigen...**“ klicken.

The screenshot shows the Thomson Gateway POS1 web interface with the 'Breitbandverbindung' menu item expanded. It shows sub-items: 'DSL-Verbindung' and 'Internetdienste'. The 'INTERNET' section is highlighted with a green arrow and shows 'Mehr anzeigen...' with a green arrow pointing to it. Below this, the status is 'Verbindungsstatus: Verbindung getrennt', 'Typ: PPPoA', and 'Letzte Fehlermeldung: Verbindung durch Benutzer getrennt'. At the bottom, there is a section 'Aufgabe auswählen...' with a button 'Verbindung zum Internet überprüfen'.

Tragen Sie nun bitte Ihren **10-stelligen Internet-Benutzernamen** und Ihr **8-stelliges Internet-Kennwort** ein und setzen Sie den Haken bei „**Kennwort speichern**“.

Sie finden beides auf dem Datenblatt, das Sie mit unserem Brief nach Ihrer Bestellung erhalten haben. Sie erhalten diese Daten auch bei unserer Serviceline unter 0800 664 100.

Bestätigen Sie bitte abschließend mit „**Verbinden**“.

POS1 > Breitbandverbindung > Internetdienste > INTERNET Übersicht | Details

INTERNET ➔ Verbinden

- Verbindungsinformationen

Verbindungsstatus:	Verbindung getrennt
Letzte Fehlermeldung:	Verbindung durch Benutzer getrennt
Benutzername:	<input type="text" value="Benutzername / Teilnehmerkennung"/>
Kennwort:	<input type="text" value="8-stelliges Kennwort"/>
Kennwort speichern:	<input checked="" type="checkbox"/>

Aufgabe auswählen...

Konnektivität dieses Internetdienstes überprüfen

4. WLAN-Einstellungen

Dieser Teil der Anleitung führt Sie durch die Konfiguration der WLAN-Einstellungen.

Klicken Sie nun bitte auf „**Heimnetzwerk**“, danach auf „**WLAN: Thomsonxxxxxx**“ und auf der Folgeseite rechts oben auf den Menüpunkt „**Konfigurieren**“.

Hier finden Sie die grundlegenden WLAN-Einstellungen. Standardmäßig wird das Gerät mit aktivierter WLAN-Schnittstelle und WPA-PSK-Verschlüsselung ausgeliefert.

POS1 > Heimnetzwerk

Heimnetzwerk

Wireless

WLAN: Thomson3F3AF1 (36Mbps)

Ethernet

- ethport1 (100Mbps)
- ethport2 (100Mbps)
- ethport3 (100Mbps)
- ethport4 (100Mbps)

POS1 > Heimnetzwerk > Schnittstellen > WLAN: Thomson3F3AF1 Übersicht | De **Konfigurieren**

WLAN-Zugangspunkt - Thomson3F3AF1

- **Konfiguration**
 - Schnittstelle aktiviert: Ja
 - Physische Adresse: 00:1F:9F:EA:9C:C9
 - Netzwerkname (SSID): Thomson3F3AF1
 - Schnittstellentyp: 802.11b/g
 - Tatsächliche Geschwindigkeit: 48 Mbps
 - Band: 2,4G Hz
- **Sicherheit**
 - Neue Geräte zulassen: Neue Stationen sind zugelassen (automatisch)
 - Sicherheitsmodus: WPA-PSK

WLAN-Zugangspunkt

Netzwerkname (SSID):

Hier können Sie den Namen Ihrer WLAN-Verbindung frei wählen. Ändern Sie dazu bitte die vorausgefüllte Bezeichnung.

Sicherheit:

Damit die Sicherheitseinstellungen Ihrer A1 WLAN Box optimal an die Anforderungen Ihrer PC Einstellungen angepasst werden, stellen Sie die Option „**Encryption**“ auf „**WPA-PSK-Verschlüsselung verwenden**“ und „**WPA-PSK-Version**“ auf „**WPA+WPA2**“.

Achten Sie auch darauf, dass bei „**Neue Geräte zulassen**“ die Option „**Neue Stationen sind zugelassen (automatisch)**“ ausgewählt ist.

WPA-PSK-Schlüssel:

Hier legen Sie Ihr persönliches, frei wählbares WLAN-Kennwort fest. Dieses benötigen Sie jedes Mal, wenn Sie ein zusätzliches Gerät mit Ihrem WLAN-Netzwerk verbinden möchten. Geben Sie dazu bitte Ihr selbst gewähltes WLAN-Kennwort in das Feld „**WPA-PSK-Schlüssel**“ ein. Wir empfehlen Ihnen einen 8-stelligen Wert, bestehend aus Ziffern und Groß- und Kleinbuchstaben, ohne Sonderzeichen oder Umlaute zu verwenden und klicken Sie danach auf „**Übernehmen**“.

Die Konfiguration Ihrer A1 WLAN Box ist abgeschlossen.

Schließen Sie alle noch offenen Fenster und entfernen Sie das Netzkabel von Ihrem Computer.

POS1 > Heimnetzwerk > Schnittstellen > WLAN: Thomson3F3AF1 Übersicht | Details | Konfigurieren

WLAN-Zugangspunkt - Thomson3F3AF1

- Konfiguration**
 - Schnittstelle aktiviert:
 - Physische Adresse: 00:1F:9F:EA:9C:C9
 - Netzwerkname (SSID): Thomson3F3AF1
 - Schnittstellentyp: 802.11b/g
 - Tatsächliche Geschwindigkeit: 36 Mbps
 - Band: 2.4G Hz
 - Kanalwahl: Automatisch
 - Region: Europe
 - Kanal: 1
 - Multicast von Breitbandnetzwerk zulassen:
- Sicherheit**
 - Broadcast-Netzwerkname:
 - Neue Geräte zulassen: Neue Stationen sind zugelassen (automat)
 - Encryption: Deaktiviert WEP-Verschlüsselung verwenden WPA-PSK-Verschlüsselung verwenden
 - WPA-PSK-Schlüssel: FA720789EC
 - WPA-PSK-Version: WPA

5. Mac mit dem WLAN-Netzwerk verbinden

Klicken Sie bitte in der Menüleiste Ihres Mac oben rechts auf das **WLAN-Symbol**.


Aktivieren Sie Ihr WLAN mit einem Klick auf „**WLAN: ein**“, falls es deaktiviert ist.

Wählen Sie als nächstes Ihre zuvor individuell bezeichnete WLAN-Verbindung aus der Liste aus.

Tragen Sie nun im Feld „**Kennwort**“ bitte Ihr selbst gewähltes WLAN-Kennwort ein.

Bestätigen Sie den Eintrag mit der Schaltfläche „**Verbinden**“.

Die Konfiguration ist jetzt abgeschlossen.

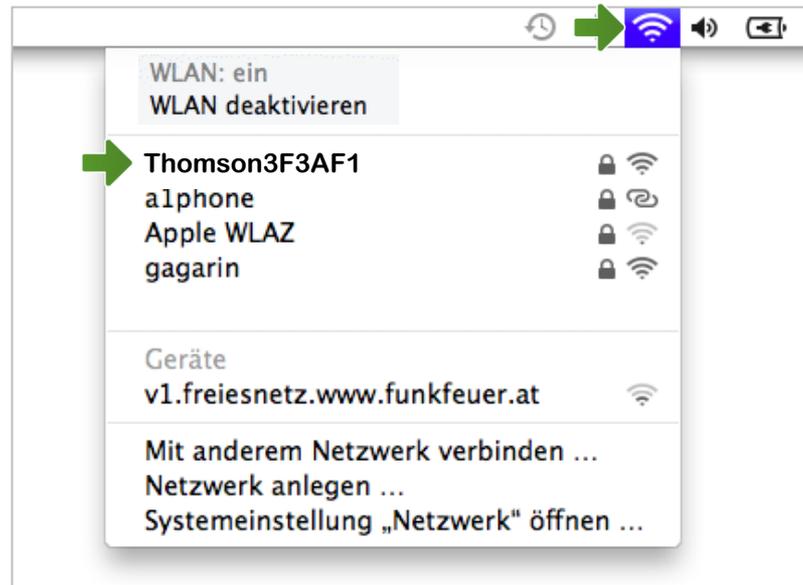



Einfach A1.



Sie haben noch Fragen?

Das A1 Service Team ist gerne für Sie da:

A1 Technik Service für Festnetz-Internet, E-Mail & TV (€ 1,56/min.)

Bei unseren Experten sind Sie richtig mit Ihren Fragen rund um Festnetz-Internet und A1 TV:
0900 100 100

A1 Technik Service für Mobil (€ 1,56/min.)

Ihr Handy oder Smartphone macht Probleme?
0900 664 900

Computer-HelpLine (€ 1,56/min.)

Sie brauchen Unterstützung bei Problemen mit Ihrem Computer, Router oder mit Netzwerkkonfigurationen?
0900 44 00 88

Sie nehmen die Dinge gerne selbst in die Hand

Viele Antworten gibt 's auf www.a1.net/hilfe-support
Tauschen Sie sich gerne mit anderen aus:
www.a1community.net