

# Installationsanleitung

Thomson Gateway 585 Modem

Einrichten des Modems für Ihre Internetverbindung  
(Ein oder mehrere Rechner)  
MAC OS X 10.5






Klicken Sie auf das „**Apple**“ Symbol in der Menüleiste und anschließend auf „**Systemeinstellungen**“.



Wählen Sie unter **Internet & Netzwerk** mit Doppelklick das Menü „**Netzwerk**“ aus.

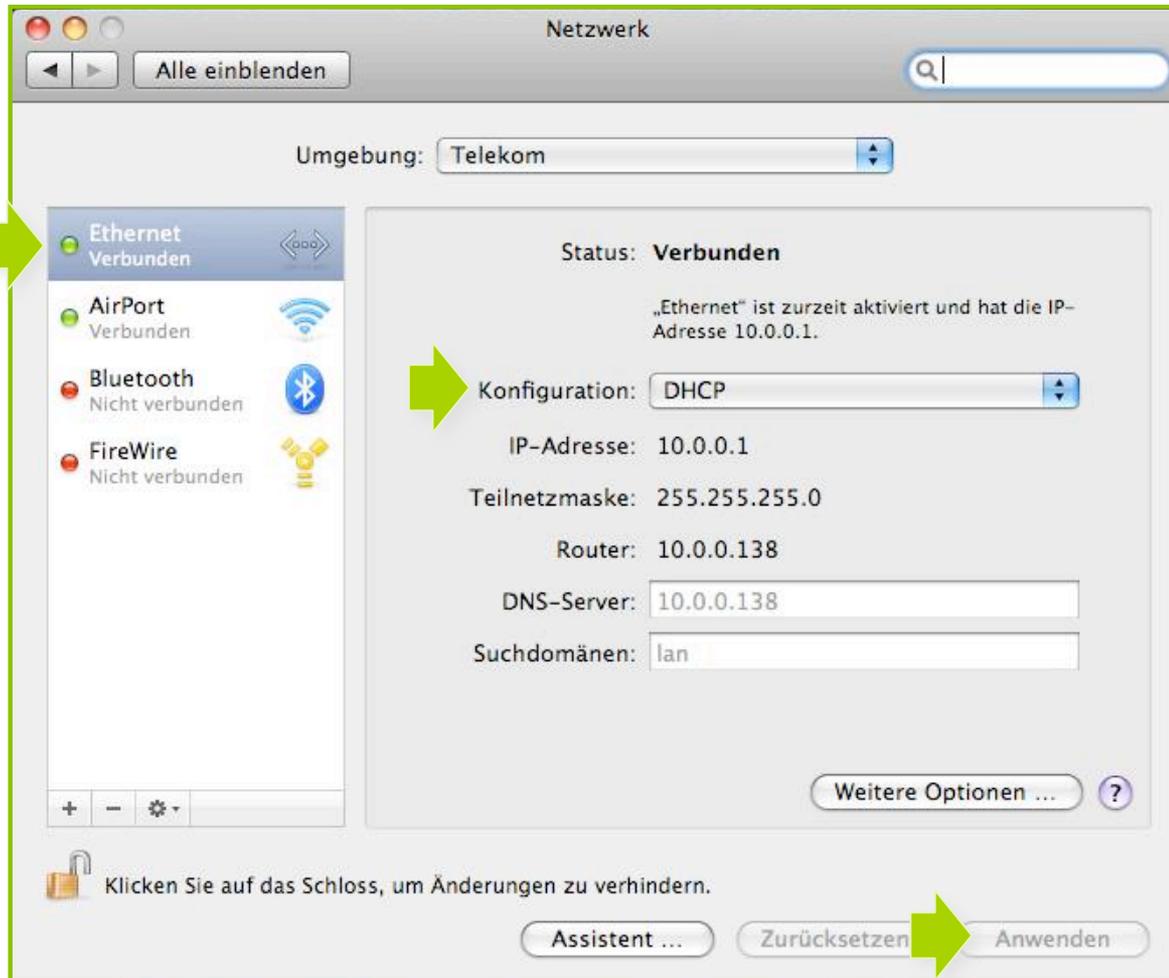

Wählen Sie „**Ethernet**“.

Falls nicht bereits voreingestellt, ändern Sie mit Hilfe der Pfeile die Konfiguration auf „**DHCP**“.

Klicken Sie nach Abschluss der Einstellungen auf „**Anwenden**“.

Ihre Netzwerkeinstellungen sind damit abgeschlossen!

Bitte verbinden Sie jetzt Ihr Modem  
(Ausgang 1 oder Ausgang 2)  
über das Netzkabel mit Ihrem Computer.

Schließen Sie alle noch offenen Fenster und öffnen Sie  
Ihren Browser.



Tragen Sie in die Adressleiste Ihres Browsers **10.0.0.138** ein und bestätigen die Eingabe mit „**Enter**“.  
 Sie gelangen zu den Einstellungen ihres Thomson TG585 v7 Modems. Wählen Sie bitte „**Breitbandverbindung**“ in der linken Navigation.

 POS1

 Thomson Gateway

 **Breitbandverbindung**  
DSL-Verbindung  
Internetdienste

 Utensilien

 Heimnetzwerk

 Hilfe



## DSL-Verbindung



- [Mehr anzeigen...](#)

Betriebszeit: 0 Tage, 0:07:51

Bandbreite  
(Senden/Empfangen): 517 / 5.987  
[kbps/kbps]:

Übertragene Daten  
(Gesendet/Empfangen) 0,00 / 0,00  
[kB/kB]:



## INTERNET

- [Mehr anzeigen...](#)

Verbindungsstatus: Verbindung getrennt

Typ: PPPoA

Letzte Fehlermeldung: Verbindung durch Benutzer getrennt

## Aufgabe auswählen...

 [Verbindung zum Internet überprüfen](#)

Klicken Sie auf „**Mehr anzeigen**“.

 POS1

 Thomson Gateway

 **Breitbandverbindung**  
DSL-Verbindung  
Internetdienste

 Utensilien

 Heimnetzwerk

 Hilfe

[POS1](#) > [Breitbandverbindung](#) > [Internetdienste](#) > [INTERNET](#)

[Übersicht](#) | [Details](#)



## INTERNET

- **Verbindungsinformationen**

Verbindungsstatus: Verbindung getrennt

Letzte Fehlermeldung: Verbindung durch Benutzer getrennt

Benutzername:

Kennwort:

Kennwort speichern:

[Verbinden](#)

### Aufgabe auswählen...

 [Konnektivität dieses Internetdienstes überprüfen](#)


Tragen Sie bitte den **10-stelligen Benutzernamen** und das **8-stellige Kennwort** aus dem Schreiben mit Ihren Zugangsdaten in die entsprechenden Felder ein.

Setzen Sie das Häkchen bei „**Kennwort speichern**“ und klicken Sie auf „**Verbinden**“.


**Tipp:** Sollten die Felder nicht erscheinen, klicken Sie „Verbindung trennen“!

Der nächste Teil der Anleitung  
führt Sie durch die Konfiguration  
der Wireless-Einstellungen



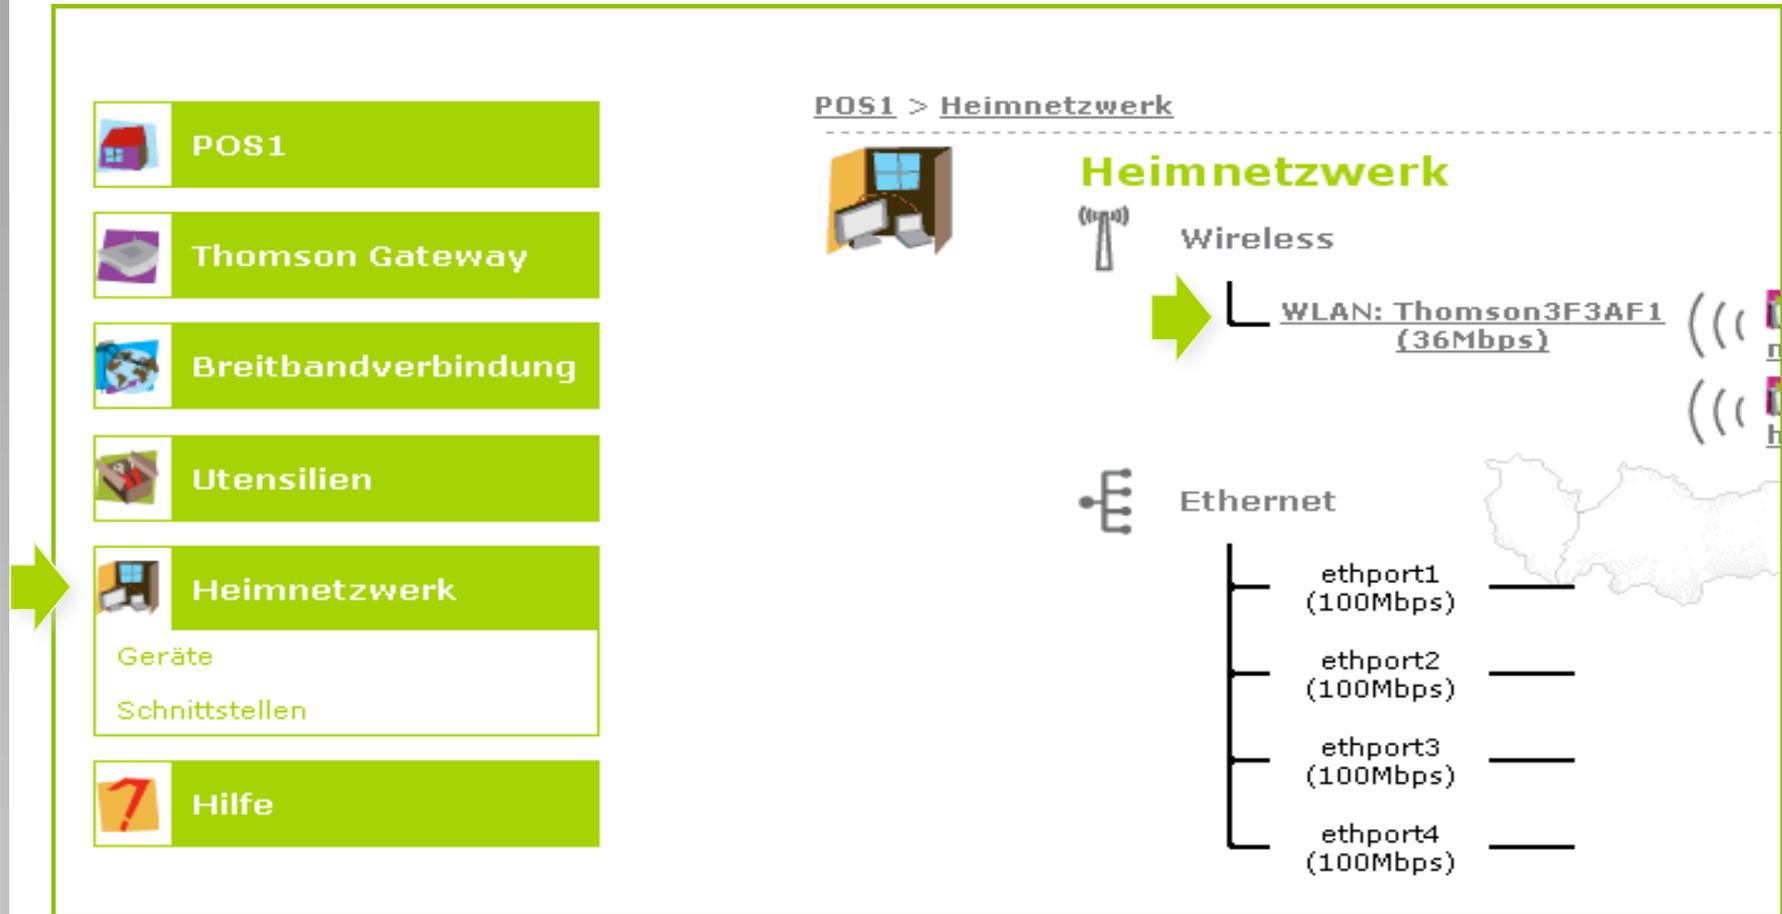

Klicken Sie zunächst auf „Heimnetzwerk“ und anschließend auf „WLAN: Thomson“.




## WLAN-Zugangspunkt - Thomson3F3AF1

- **Konfiguration**

Schnittstelle aktiviert:	Ja
Physische Adresse:	00:1F:9F:EA:9C:C9
Netzwerkname (SSID):	Thomson3F3AF1
Schnittstellentyp:	802.11b/g
Tatsächliche Geschwindigkeit:	48 Mbps
Band:	2.4G Hz

- **Sicherheit**

Neue Geräte zulassen:	Neue Stationen sind zugelassen (automatisch)
Sicherheitsmodus:	WPA-PSK

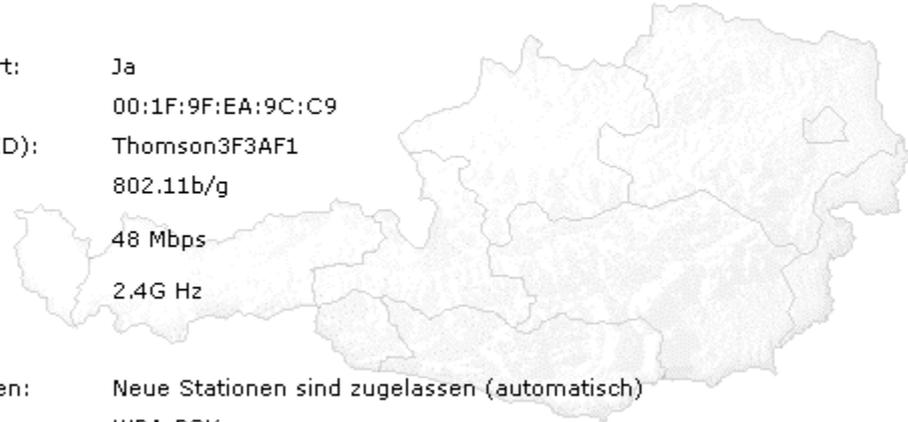

Durch Klick auf „**Konfigurieren**“ gelangen Sie zur Einstellungsseite für die WLAN-Verbindung!



## WLAN-Zugangspunkt - Thomson3F3AF1

### Konfiguration

- Schnittstelle aktiviert:
- Physische Adresse: 00:1F:9F:EA:9C:C9
- Netzwerkname (SSID):
- Schnittstellentyp:
- Tatsächliche Geschwindigkeit: 36 Mbps
- Band: 2.4G Hz
- Kanalwahl:
- Region: Europe
- Kanal: 1
- Multicast von Breitbandnetzwerk zulassen:

### Sicherheit

- Broadcast-Netzwerkname:
- Neue Geräte zulassen:
- Encryption:  Deaktiviert  
 WEP-Verschlüsselung verwenden  
 WPA-PSK-Verschlüsselung verwenden
- WPA-PSK-Schlüssel:
- WPA-PSK-Version:

Wählen Sie unter „**Neue Geräte zulassen**“ die Option „**Neue Stationen sind zugelassen (automatisch)**“.


Klicken Sie im Anschluss auf „**WPA-PSK-Verschlüsselung verwenden**“.

Notieren Sie den bereits voreingetragenen **10-stelligen WPA-PSK-Schlüssel** und klicken Sie auf die Schaltfläche „**Übernehmen**“.

Ihre Modemkonfiguration ist abgeschlossen, bitte schließen Sie alle noch offenen Fenster!

Entfernen Sie das Netzkabel von Ihrem Computer!



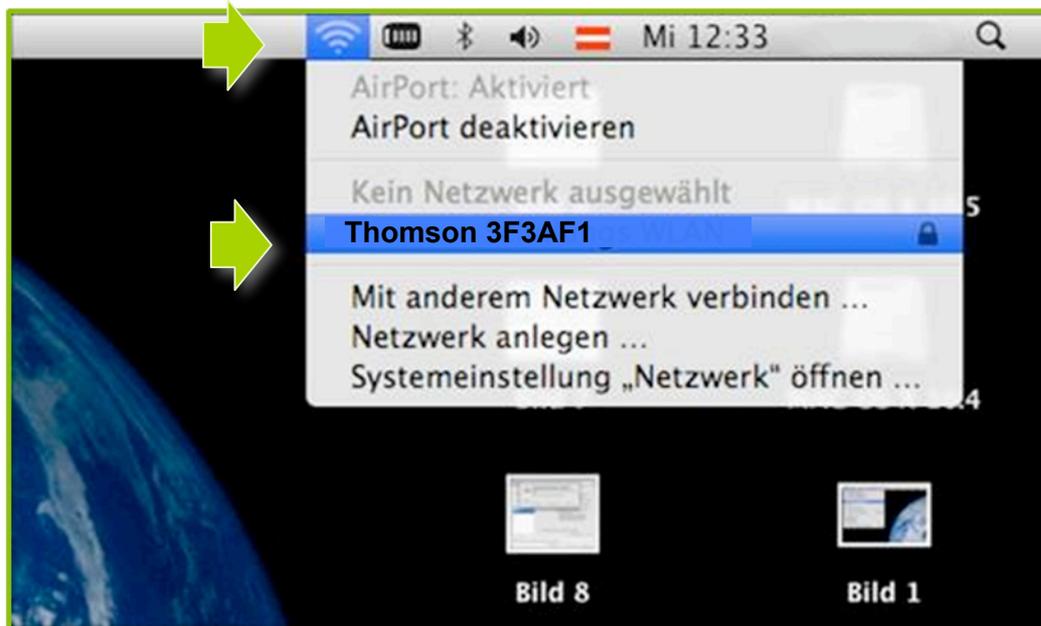

Klicken Sie in der Menüleiste auf das Symbol „Airport“.

Wählen Sie im Anschluss Ihr **Modem** aus der Liste.



Für das Netzwerk „Thomson 3F3AF1“  
ist ein WPA-Kennwort erforderlich.



Kennwort:

Kennwort einblenden

Dieses Netzwerk merken

Abbrechen



OK

Tragen Sie im Feld Kennwort Ihren  
**Netzwerkschlüssel** ein.

Bestätigen Sie den Eintrag mit der  
Schaltfläche „**OK**“.

# Einfach für Sie da.

## A1 Technik Service für Festnetz & Internet (€ 1,56/Min.)

Bei unseren Experten sind Sie richtig mit Ihren Fragen rund um Festnetz, Internet und A1 TV.

0900 100 100

## A1 Technik Service für Mobil (€ 1,56/Min.)

Ihr Handy oder Smartphone macht Probleme?

Wir sind für Sie da:

0900 664 900

## Computer-HelpLine (€ 1,56/Min.)

Sie brauchen Unterstützung bei Problemen mit Ihrem Computer, Router oder Netzwerkkonfigurationen? Dann sind Sie hier richtig:

0900 44 00 88

## Sie nehmen die Dinge gerne selbst in die Hand?

Viele Antworten gibt's auf [A1.net/hilfe-support](http://A1.net/hilfe-support)

Tauschen Sie sich mit anderen aus: [A1.net/forum](http://A1.net/forum)

